




PFSP 3X10/10
500M TROMMEL
Varenummer: 1009951

FDV/Produktblad

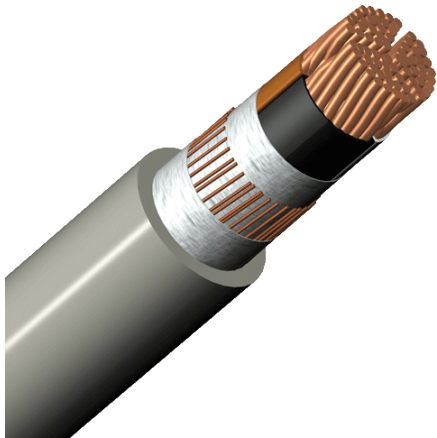

Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle typer rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN). Tetting av kabeltamper: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Nominelt ledertverrsnitt	10Kvadratmillimeter
Lederklasse	KI.2 = flertrådet
Lederform	Rund
Antall ledere	3
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning	Farge
Skjerm	Nei
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Farge på yttermantel	Grå
Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Maks tillatt ledertemperatur	70Grad Celsius
Merkespenning U	1kilovolt