




PREFLEX 20MM PN 3G4MM

100M BUNT

Varenummer: 1202625

FDV/Produktblad

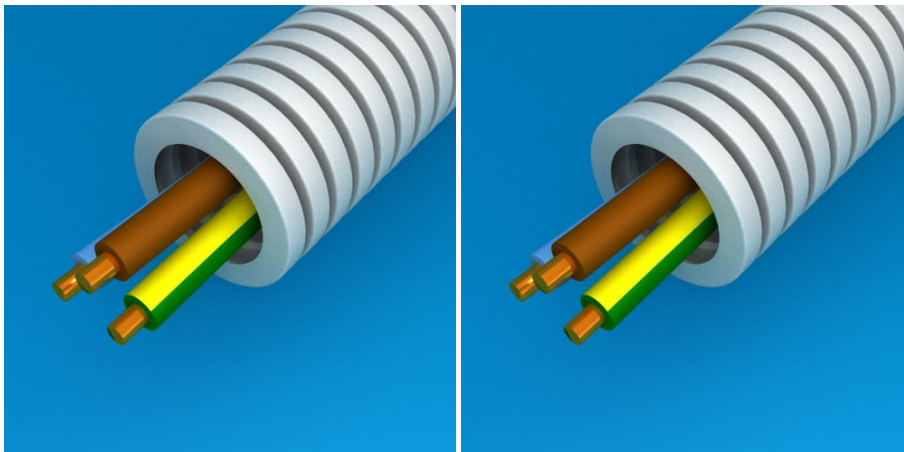

Beskrivelse

Ferdigtrukket PN 3g4mm i 20 mm K-rør i bunt
K-røret er halogenfattig og low-smoke.
K-røret er godkjent for nedstøping da det tåler 750 N
Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Materiale	Polypropylen
Halogenfri	Nei
Flammehemmende versjon	Ja
Bøye karakteristikk	Fleksibel
Trykkfasthetsklasse	Middels (klasse 3)
Slagfasthet	Middels (klasse 3)
Utenpåliggende	Nei
Egnet for installasjon på tre	Ja
Hul vegg	Ja
For betonginstallasjon	Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon	Nei
For nedstøping i sement	Ja
Utendørsinstallasjon	Nei
Forlegging i jord	Nei
Indre diameter	14.1Millimeter
Ytre diameter	20Millimeter
Driftstemperaturområde	-5 - 90Grad Celsius
Lavfriksjons innerskikt	Ja
Farge	Grå
Antall enleder ledninger	3
Med trekketråd	Nei
Antall enleder sterkstrømsledninger	3



PREFLEX 20MM PN 3G4MM
100M BUNT
Varenummer: 1202625

Antall snodde elementer

0

Nominellt ledertverrsnitt fra/til

4 - 4Kvadratmillimeter
