


FDV/Produktblad

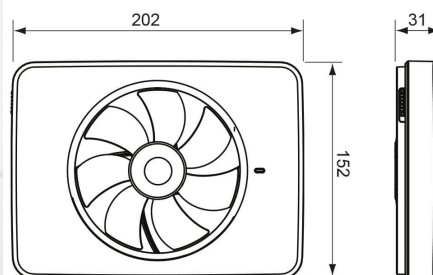

Beskrivelse

AVTREKKSVIKTE FRESH INTELLIVENT 2.0

Baderomsvifte med lavt støyvinnå.

Lavvoltsmotoren har gir kulelager stillere lydnivå, og lavt energibruk 5,5W

En meget etterspurt funksjon er at du kan åpne viftens sentrum og få fri passasje til kanalen. Med sneplås og swing-out - funksjon kan du enkelt rengjøre kanalen og gitteret på fasadens utside

Intelligent selvjusterende fuktstyring forteller hele tiden hva den gjør gjennom en LED-lampe i ulike farger:

Blå lampe betyr at viften arbeider med å evakuere den farlige fukten.

Gul lampe at tidsstyringen er aktivert.

Lilla lampe at den helautomatiske luftefunksjonen er innkoblet.

Fresh Intellivent har en innebygd turtallsregulering som styrer viftens kapasitet når tidsstyringen er koblet inn. Ved kontinuerlig gange kan viften gå på et lavt, meget stille turtall. Når viften senere kjenner fukt startes den funksjon og det turtall du valgt, enten Silent eller Maxmode.

Kontrollpanel for enkel og eksakt justering Intellivents basisfunksjoner kan du styre og forstå uten håndbok. Når viften kobles til strøm, utfører den også en selvtest der alle styrepanelets LED-lamper testes og motorens funksjon prøves. Styrepanelets knapper tåler minst en million knapptrykkinger.

Fresh Intellivent har en luftefunksjon. Dersom viften har vært inaktiv i 26 timer, kjører den et lufteprogram i 60 minutter for å lufte ut og bytte luften på badet. Funksjonen gjør at du slipper innestengt, dårlig lukt på badet når du har vært borte en lengre periode. Ved fare for kald trekk ved veggmontering, la viften gå på konstant lavhastighet.

Tekniske spesifikasjoner:

- Kapasitet frittblåsende og lydnivå 12 dB(A)/42 m³/h - 29 dB(A)/134 m³/h
- Egenstøynivå 3m: 22 dB(A) (Silent mode Ø125mm)
- Effektforbruk: 2,1 – 5,5W
- Integrert all-polig bryter
- Innbyggingsmål i vegg 0-30 mm.
- Impulsinnang alternativt koble lysbryter for å sette i gang tidsstyring
- Følger med snorbryter
- Kapslingsklasse IP44
- Spenning 100-240 V



FRESH INTELLIVENT 2.0 SORT

Varenummer: 4910703

- Frekvens 50-60 Hz,
- Certifikat S-merket og CE

[Link til vedlegg i dokumentarkiv](#)

Spesifikasjoner

Nominell bredde	202Millimeter
Strømningshastighet	134Kubikkmeter pr. Time
Farge	Svart
Monteringsmetode	Påvegg
Merkespenning	240Volt
Nettfrekvens	50Hertz
Monteringsarrangement	Med fukt- og standardinnstilling
Kapslingsmateriale	Andre
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Bredde	202Millimeter
Høyde	152Millimeter
Dybde	31Millimeter

